

松下 FP 系列专用端子台



产品特点

- 采用 2 组 10P MIL 连接器分别对应 2 组 10P 端子台，无需区分输入输出，可双向连接使用；
- 采用 LED 显示，动作状态一目了然；
- 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如 D1003-E，左右中心距 = 端子台长度 + 7.7mm。



分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器

规格参数


额定电流	1A
额定电压	DC24V
适合电线	1.5mm ² /AWG16 以下

适用 PLC

端子台	PLC 型号	适配电缆	
D1003	FP0-C16T/C16CT(IN)	X024-1 X024-2 (详情请参阅本手册电缆线系列, 页码指引: P287-288)	
	FP0-C16P/C16CP(IN)		
	FP0-C32T/C32CT/ T32CT(IN)		FP0-C16T/C16CT(OUT)
	FP0-C32P/C32CP/ T32CP(IN)		FP0-C16P/C16CP(OUT)
	FP0-C32T/C32CT/ T32CT(OUT)		FP Σ -C28(IN)
	FP0-C32P/C32CP/ T32CP(OUT)		FP Σ -C32(IN)
	FP0-E16T/P(IN)		FP Σ -C28(OUT)
	FP0-E16P/P(IN)		FP Σ -C32(OUT)
	FP0-E32T/P(IN)		FP0-E16T/P(OUT)
	FP0-E32P/P(IN)		FP0-E32T/P(OUT)
	FP0-E8X		FP0-E8YT
	FP0-E16X		FP0-E16YT

选型指南

外形图

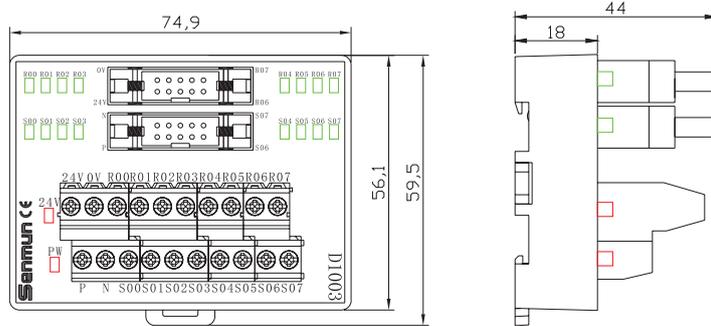

配线图

