

8 位输入 / 输出专用端子台



产品特点

- 10P 连接器对应 10P 端子台，无需区分输入 / 输出，可双向连接使用；
- 带有 LED 显示，动作状态一目了然；



分类

总线模块

端子台

继电器模组


电缆线

传感器

规格参数

额定电流	1A	
额定电压	DC24V	
适合电线	1.5mm ² /AWG16 以下	
适用电缆线	X000-1 X010-1 X024-1/2/3 (详情请参阅本手册电缆线系列, 页码指引: P266-288)	
适用 PLC	输入侧对应	适用市面上任意一款 8 位输入输出模块
	输出侧对应	传感器、电磁阀、接触器等


命名规则

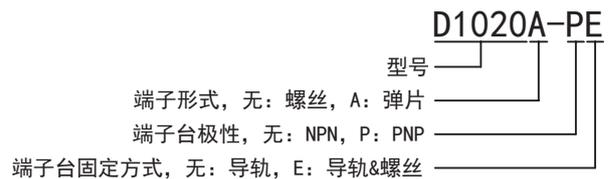


注：带 E 安装左右中心距 = 端子台长度 + 7.7mm

外形图

D1020

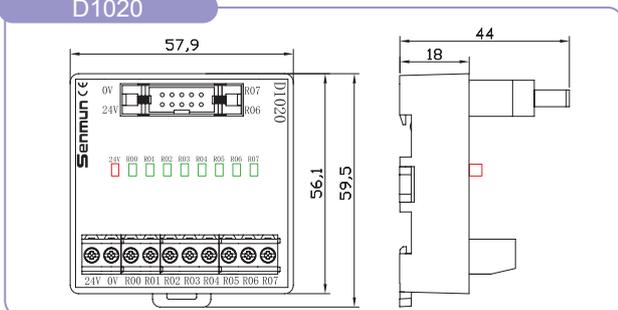


D1020A

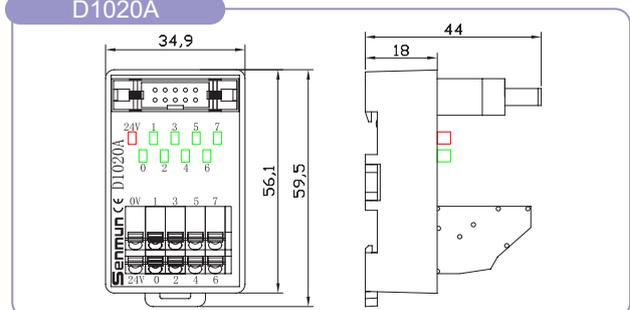

配线图

D1020/D1020A

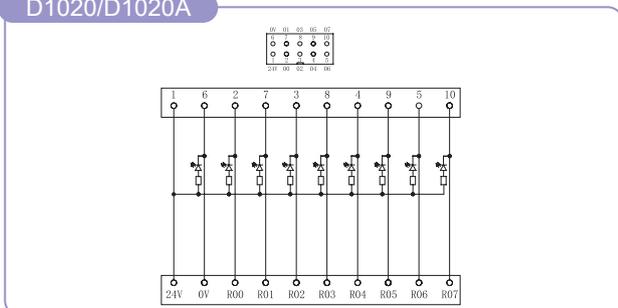

选型指南