电源分配端子台



▶产品特点

- ◉把一路直流输入转为带开关控制及自恢复保险丝的8路输出;
- ●带有电源显示 LED,以及自恢复保险丝过流及短路警示 LED;
- ◉ 端子台默认为导轨安装方式,如需螺丝安装方式,请在型号后 加-E,如 D1055-E,左右中心距=端子台长度+7.7mm。





总线模块

端子台

继电器模组


电缆线


传感器

规格参数


额定电流	20A
额定电压	DC 24V
每路输出电流	2A
输入侧对应	直流输入
输出侧对应	直流负载

外形图





配线图

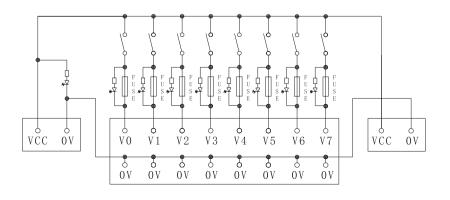

选型指南