

# 12 位输入端子台



### 产品特点

- 此两款产品对应各种终端输入信号连接使用，配有 12 组 3P 信号输入口，可接入 2 线制或 3 线制信号，采用动作 LED 显示，动作一目了然；
- D1460/D1460-P 使用 14P 端子台，可以和任何型号 PLC 配合使用；
- D1461/D1461-P 采用 20P MIL 插口引出，配合中转端子台（D1042）与 PLC 端连接；
- 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如 D1460-PE，左右中心距 = 端子台长度 + 7.7mm。



分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线


传感器

### 规格参数


额定电流	1A
额定电压	DC24V
适用电缆线	1.5mm <sup>2</sup> /AWG16 以下

### 外形图

D1460/D1460-P

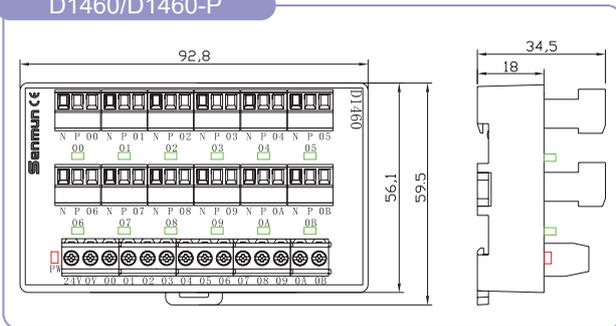


D1461/D1461-P

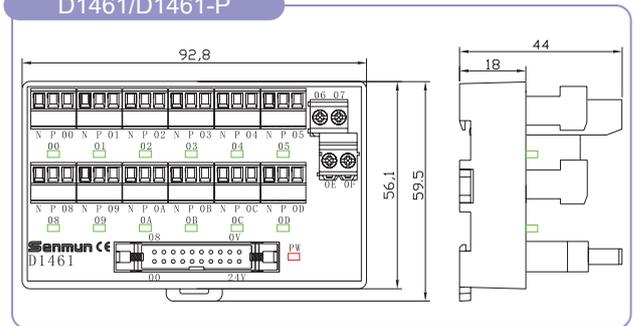


选型指南

### 配线图


D1460

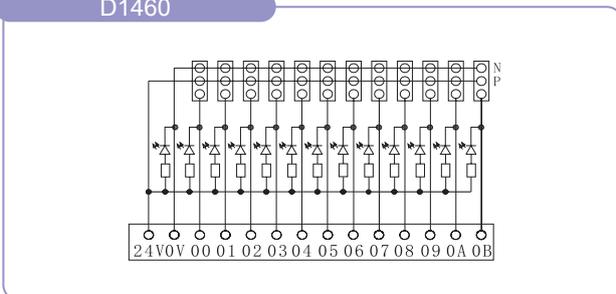

D1460-P

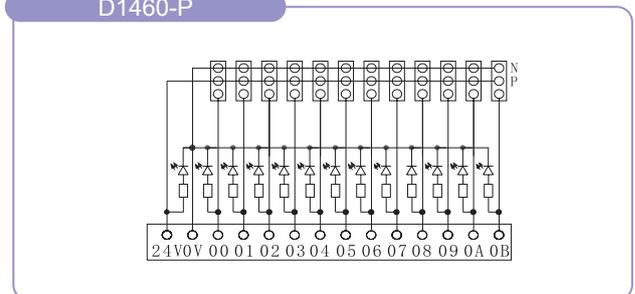

D1461

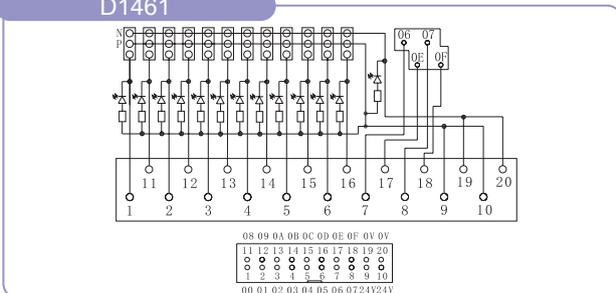

D1461-P

