

欧姆龙 G6B 继电器模组



R4T-G6B

R8T-G6B

产品特点

- 超小型继电器模组；
- LED 动作显示，输入状态一目了然；
- 内置有保护二极管，防止错误配线损坏 PLC；
- 输入输出每个触点均单独引出，适合灵活使用；
- 继电器线圈带浪涌抑制回路，将电磁干扰降低到最小。
- 带继电器底座，便于维护更换。




规格参数


输入	控制线圈		
	额定电压 (V)	DC 24V	
	额定电流 (mA)	8.3mA	
	线圈电阻 (Ω)	2880Ω	
	动作电压 (V)	16.8V 以上	
	复位电压 (V)	2.4V 以下	
	最大容许电压 (V)	160%	
	额定消耗功率 (MW)	200MW	
输出	开关部（继电器的每一点）		
	触点规格	触点结构	1a
		触点接触电阻（初始）	30mΩ
		额定控制容量（电阻负载）	5A 250V AC； 5A 30V DC
		最大允许功率	1250VA, 150W
		最大允许电流	5A
		最大允许电压	250V AC； 110V DC
		最小适用负载	DC 100mv 100uA
		动作时间（额定电压）	10ms 以下
		复位时间（额定电压）	10ms 以下
	COM 端	最大允许电流	5A
	寿命	机械寿命	2000 万次以上（控制频率 180 次 / 分以下）
		电气寿命	10 万次以上（电阻性负载 3A 250V AC 30V DC）

外形图

R4T-G6B

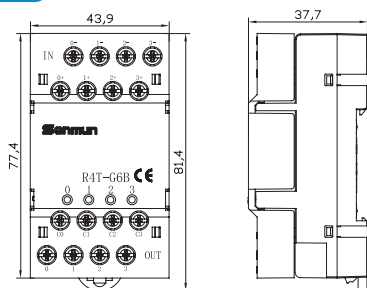


R8T-G6B

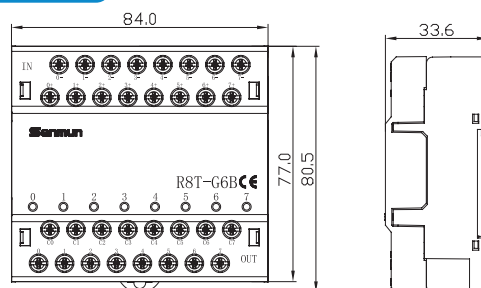

配线图

R4T-G6B



R8T-G6B

