


欧姆龙 G5NB 继电器模组



► 产品特点

- ◎ 超小型继电器模组；
- ◎ LED 动作显示，输入状态一目了然；
- ◎ 内置有保护二极管，防止错误配线损坏 PLC；
- ◎ 输入输出每个触点均单独引出，适合灵活使用；
- ◎ 继电器线圈带浪涌抑制回路，将电磁干扰降低到最小。
- ◎ 带继电器底座，便于维护更换。

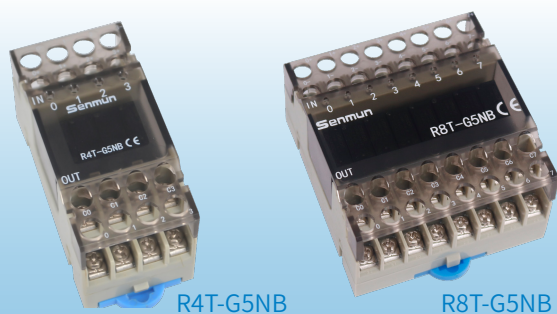


规格参数


输入	控制线圈		
	额定电压 (V)	DC 24V	
	额定电流 (mA)	8.3mA	
	线圈电阻 (Ω)	2880Ω	
	动作电压 (V)	18V 以上	
	复位电压 (V)	2.4V 以下	
	最大容许电压 (V)	180%	
	额定消耗功率 (MW)	180MW	
输出	开关部 (继电器的每一点)		
	触点规格	触点结构	1a
		触点接触电阻 (初始)	100mΩ
		额定控制容量 (电阻负载)	5A 250V AC;3A 30V DC
		最大允许功率	1250VA,150W
		最大允许电流	5A
		最大允许电压	250V AC;110V DC
		最小适用负载	DC 100mv 100uA
		动作时间 (额定电压)	10ms 以下
		复位时间 (额定电压)	10ms 以下
	COM 端	最大允许电流	5A
	寿命	机械寿命	500 万次以上 (控制频率 180 次 / 分以下)
电气寿命		20 万次以上 (电阻性负载 3A 250V AC 30V DC)	

外形图

R4T-G5NB

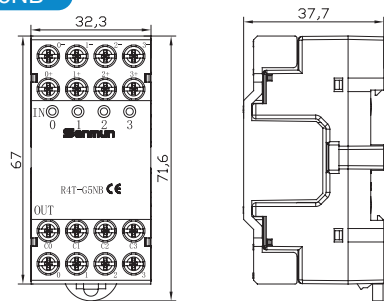


R8T-G5NB

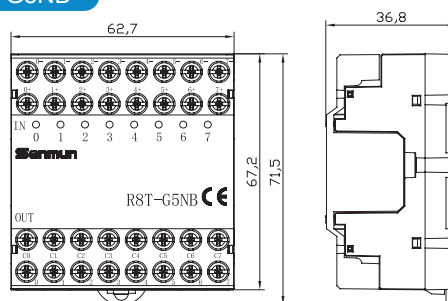


配线图

R4T-G5NB



R8T-G5NB

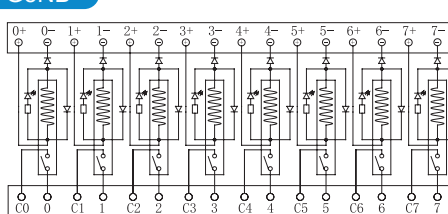

分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器

选型指南