

松下 1c 型继电器模组



D1072/D1072-P



D1073/D1073-P



D1074/D1074-P

产品特点

- D1074 可用一对一电缆线连接中转端子台 D1041;
- 有 LED 动作显示, 输入输出状态一目了然;
- 继电器线圈带浪涌抑制回路, 将电磁干扰降低到最小;
- 端子台默认为导轨安装方式, 如需螺丝安装方式, 请在型号后加 -E, 如 D1072-PE, 左右中心距 = 端子台长度 + 7.7mm。



规格参数

额定电压	DC24V
适合电线	1.5mm ² /AWG16 以下

选型指导

型号	D1072/D1072-P	D1073/D1073-P	D1074/D1074-P
名称	4 位继电器端子台	8 位继电器端子台	8 位继电器端子台
Panasonic (直接连接)			FP0-C16T/C16CT(OUT) FP0-C16P/C16CP(OUT) FP0-C32T/C32CT/T32CT(OUT) FP0-C32P/C32CP/T32CP(OUT) FP0-E16T/P(OUT) FP0-E32T/P(OUT) FP0-E8YT FP0-E16YT FP0-E16YT FP Σ -C28(IN) FP Σ -C32(IN)
不限品牌	不限 PLC	不限 PLC	不限 PLC

输入侧额定值 / 性能


额定电压	额定消耗功率	吸合电压	释放电压	额定电流	线圈电阻
DC24V	400mW	18V 以上	1.2V 以下	16.7mA	1440Ω

输出侧额定值 / 性能


触点构成	1c
触点接触电阻 (初始)	100mΩ
最大控制容量	NO: 5A NC: 2A
最小负载 (参考值)	100uA、100mV
最大开关电压	110VDC、250VAC
动作时间 (额定电压)	20ms 以下
复位时间 (额定电压)	20ms 以下
机械寿命	2000 万次以上
电气寿命	10 万次以上 (3A、250VAC、30VDC)

外形图


D1072/D1072-P

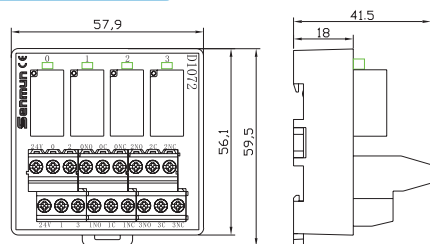

D1073/D1073-P

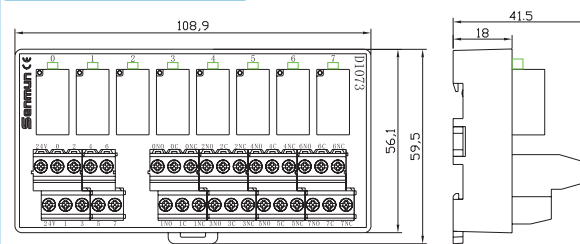


D1074/D1074-P

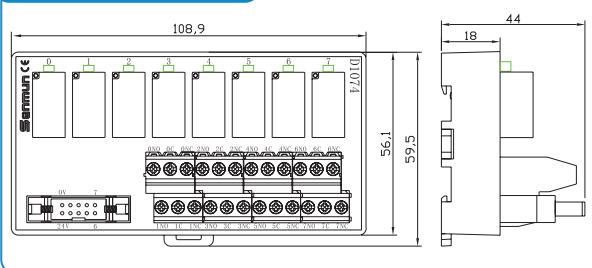


配线图


D1072

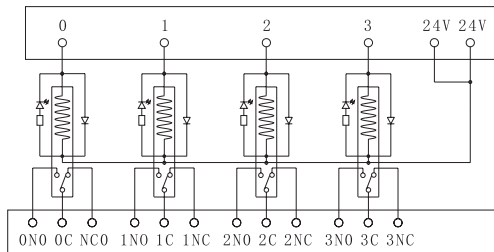


D1072-P

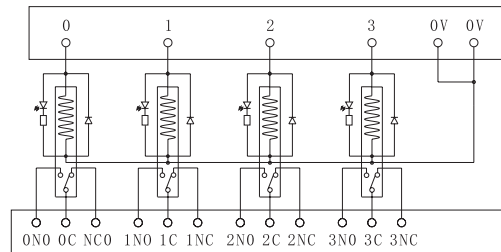


D1073

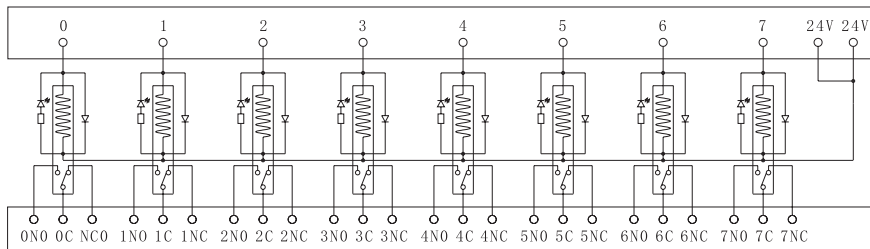


D1073-P

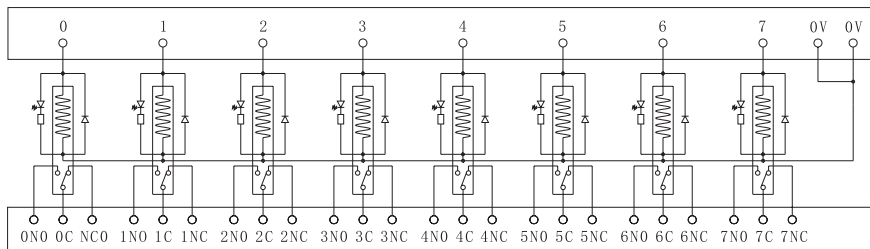

D1074

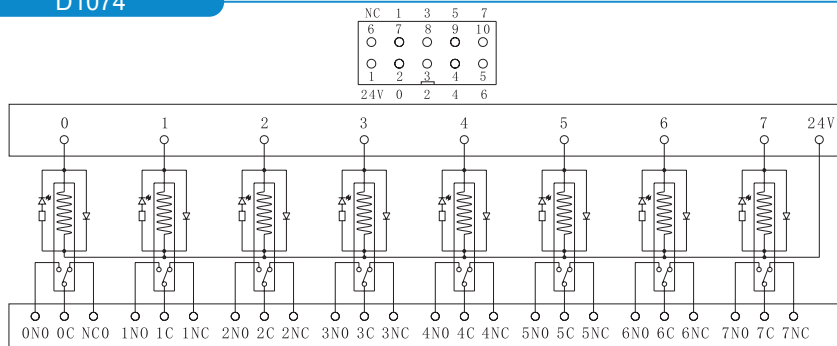

D1074-P

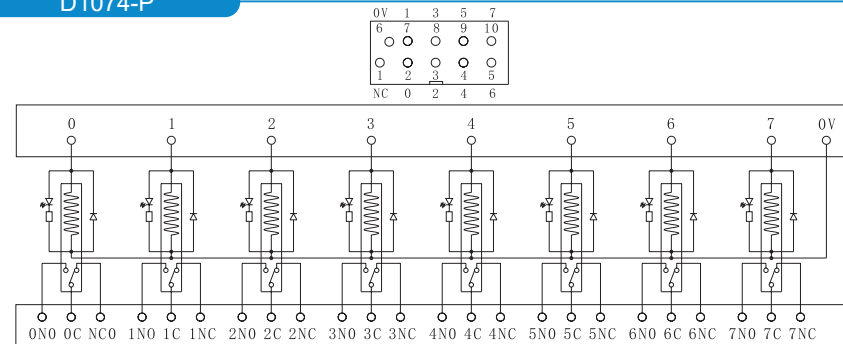

分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器

选型指南