基恩士 KV 系列 34P 电缆线

X020-1/2

X020-6/7/11/12

产品特点

- X020-1/2 将输入输出模块直接引出到 D1015;
- X020-6/7 将输入输出模块的 32 位信号整理为 2 组 16 位信号引出到 D1012;
- X020-11 将 I/O 模块的 16 位输入信号和 16 位输出信号分别引出到 D1012。

规格参数

线规	AWG28
导线构成	7/0.127
导体材料	镀锡铜
外表包裹层	PVC

选型指导

型号	类型	CN1 侧	CN2 侧
		模块	端子台
X020-1	输入线	KV-C32XC KV-C64XC KV-C32XTD(IN)	D1015 D1042 D1041
X020-6			D1012
X020-2	输出线	KV-C32TA/C/D KV-C64TA/C/D KV-C32XTD(OUT)	D1015 D1042 D1041 D1079
X020-7			D1012 D1078
X020-11	输入 / 输出线	KV-C16XTD	D1012
X020-12			D1015

命名规则

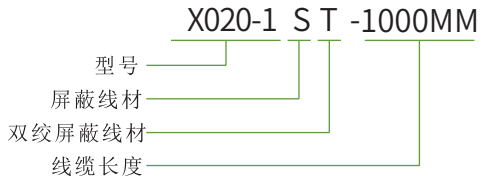

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。

配线图

X020-1

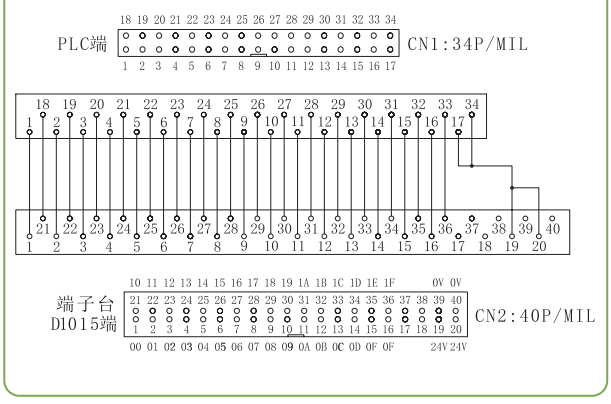

X020-2

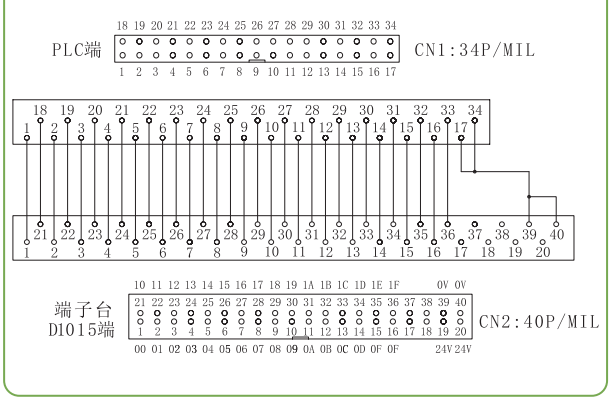

配线图

X020-6

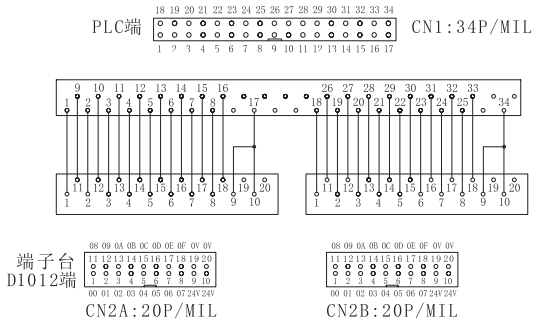

X020-7

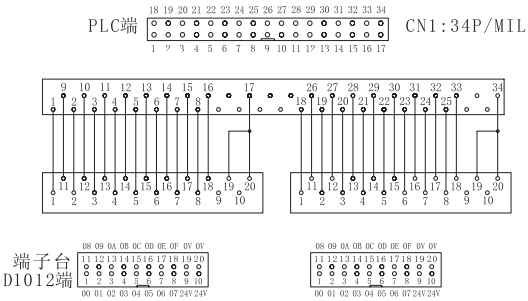

X020-11

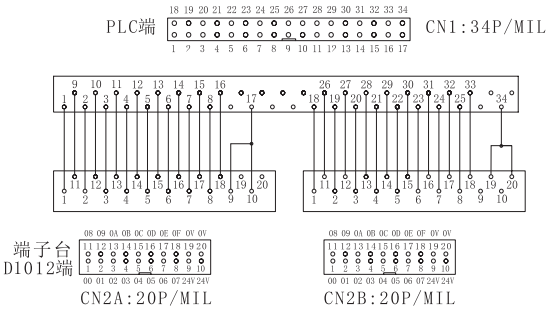
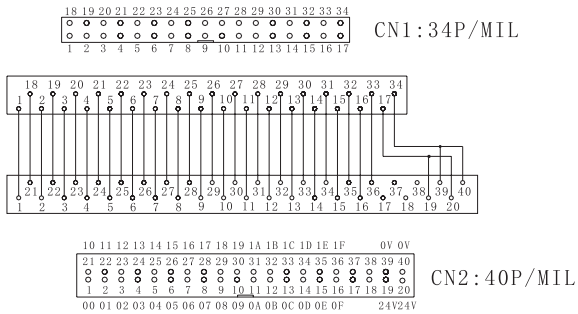
X020-12