


信号电缆线（屏蔽不双绞）



产品特点

- 适用于高速数字信号以及模拟量信号等高抗干扰要求场合；
- 镀锡铜编织，80% 以上覆盖率；

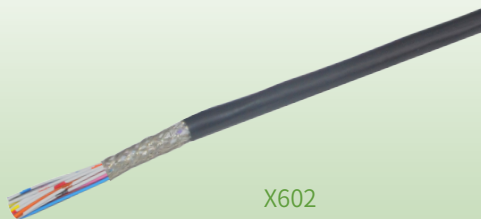

命名规则

X602- 2 - 0.5 - 100

①

②

③

④

① 型号

② 芯数

③ 截面积

④ 线长度（米）

注意：以上为标准型号；如需使用拖链线材，请在型号后加“G”（XG602），详情请咨询相关销售人员。

电缆规格

选型指南

芯数	AWG 规格	截面积 (mm ²)	导体 构成 线数 / 线径	容许 电流 A	导体绝缘 厚度 mm	导线 外径 mm	最大导体 阻抗 Ω/km	耐电压 V/min	绝缘 特性 MΩ/km	绝缘体 厚度 mm	电缆 材质	电线 外径 mm
2	24	0.2	18/0.12	4.4	0.4	0.6	100	2000	10	0.76	PVC	4.4
3				3.8								4.6
6				3.5								5.9
10				2.6								6.5
16				2.2								8.2
20				2								8.8
40				1.4								11.3

温度变化时电流导电系数

环境温度 (°C)	30	40	50	60	70
温度变化时电流导电系数	1	0.89	0.77	0.63	0.44

分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器