

基恩士 KV Nano 系列电缆线



产品特点

- X070-1/2 将输入输出模块直接引出到 D1015;
- X070-4/5 将输入输出模块直接引出到 D1012;
- X070-3 将 I/O 模块的 16 位输入信号和 16 位输出信号分别引出到 D1012。

分类

总线模块

端子台

继电器模组


电缆线

传感器

规格参数



线规	AWG28
导线构成	7/0.127
导体材料	镀锡铜
外表包裹层	PVC

命名规则

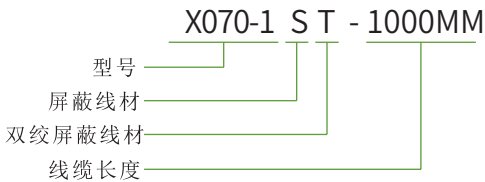

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。

配线图

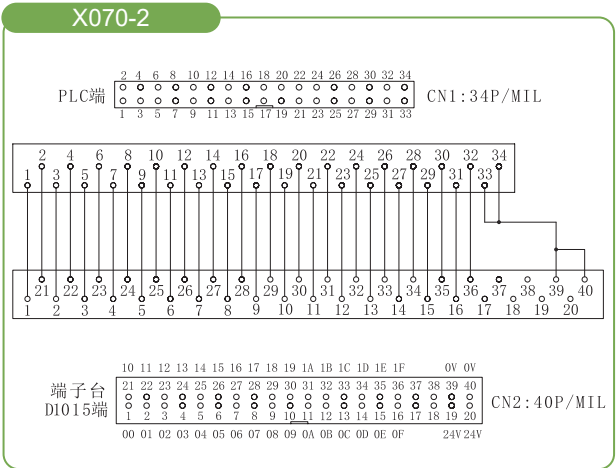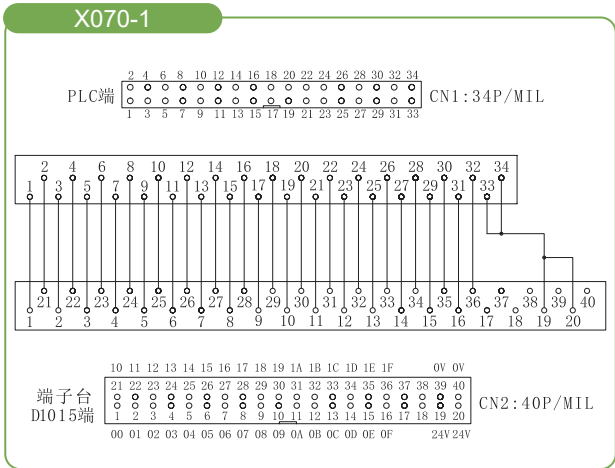

选型指导

型号	类型	CN1 侧	CN2 侧
		模块	端子台
X070-1	输入线	KV-NC32EX	D1041 D1015 D1042
		KV-NC32EXT(IN)	
X070-4	输出线	KV-NC16EX	D1012
		KV-NC32ET	D1015 D1041 D1079
X070-2	输出线	KV-NC32EXT(OUT)	D1094 D1042
		KV-NC16ET	D1012 D1078
X070-5	输入/输出线	KV-NC16EXT	D1012 D1042 D1078
			D1093
X070-1	输出线	KV-NC32ETP	D1015-P D1041 D1079-P
			D1094-P
X070-4	输出线	KV-NC16ETP	D1012-P D1078-P

选型指南

分类

总线模块

端子台

继电器模组


电缆线

传感器


选型指南

配线图

X070-3

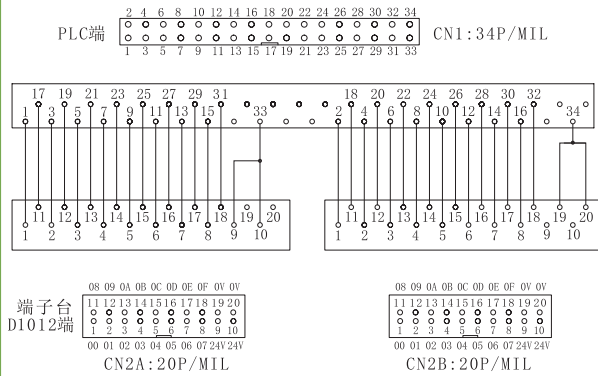

X070-4

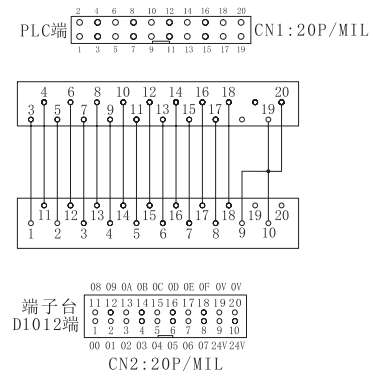

X070-5

