

松下 AFP7/FP2/FPG 电缆线



产品特点

- X024-6 将输入模块直接引出到 D1015;
- X024-7 将输出模块直接引出到 D1015;
- X024-8/9 将定位模块的相关信号引到 D1015, 再配合本公司的 SCSI 伺服线, 将伺服用的相关信号, 引出到相应的伺服驱动器。



分类

总线模块

端子台

继电器模组


电缆线

传感器

缆线规格

线规	AWG28
导线构成	7/0.127
导体材料	镀锡铜
外表包裹层	PVC

命名规则

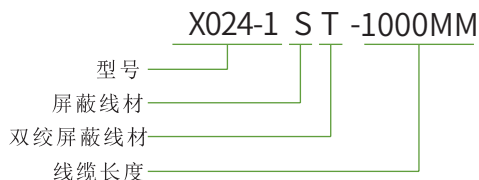

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。


选型指导

型号	类型	CN1 侧	CN2 侧	备注
		模块	端子台	
X024-6	输入线	FP2-C1D(IN) FPG-X64D2T/P(IN) FP2-X32D2 FP2-Y64D2 FP2-XY64D2T/XY64D7T(IN) FP2-XY64D2P/XY64D7P(IN) AFP7-X32D2 AFP7-X64D2	D1015 D1041 D1042	
X224-6		AFP7-XY64D2T/XY64D2P(IN)	D1215	
X024-7	输出线	FP2-C1D(OUT) FPG-X64D2T/P(OUT) FP2-Y32T FP2-X32Y FP2-Y64T FP2-XY64D2T/XY64D7T(OUT) FP2-XY64D2P/XY64D7P(OUT) AFP7-Y32P AFP7-Y64P AFP7-Y32T AFP7-Y64T	D1015 D1041 D1042 D1079	
X224-7		AFP7-XY64D2T/XY64D2P(OUT)	D1215	
X024-8	位控线	PP21/41/PP22/PP42 AFP7-PP02T/L AFP7-PP04T/L	D1046	使用外部原点
X024-9				使用 Z+/Z- 原点信号


选型指南

配线图


X024-6

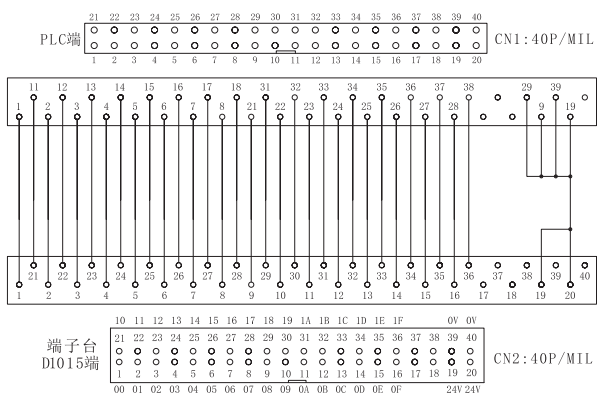


X024-7

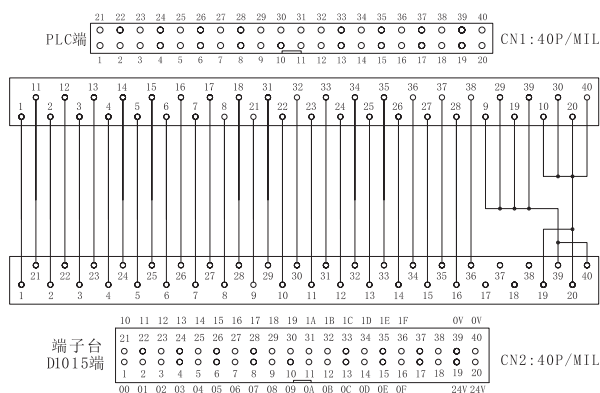


X224-6

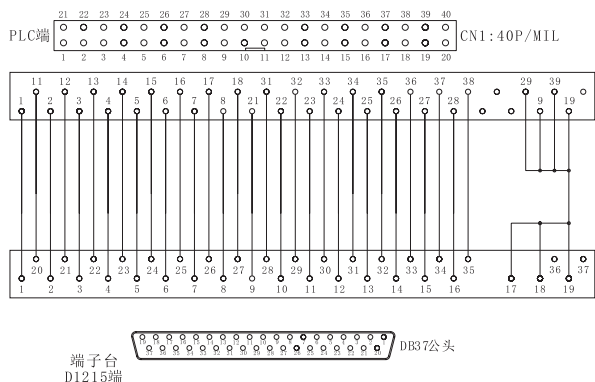


X224-7

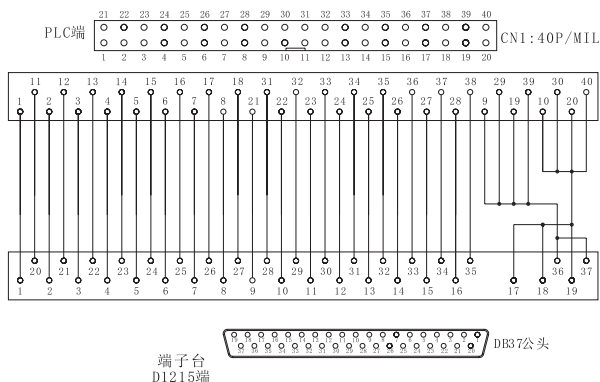

X024-8

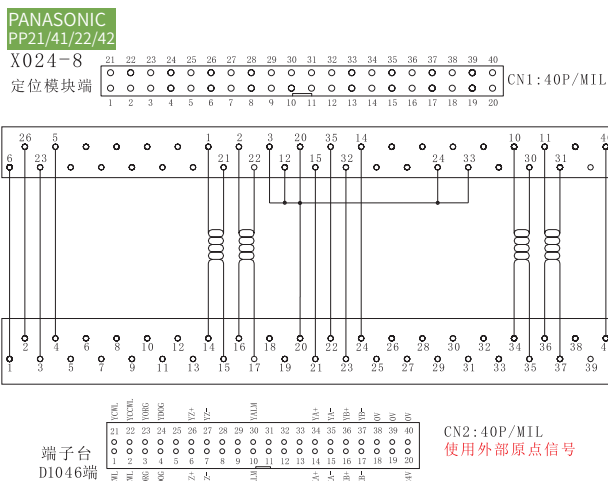

X024-9

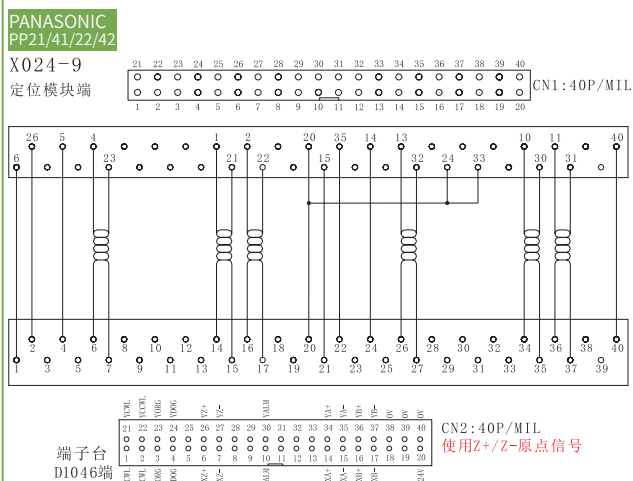

分类

总线模块

端子台

继电器模組

电缆线

传感器

选型指南