


施耐德 LXM28A/Lexium 23D 系列伺服电缆线



产品特点

- 电缆护套由低粘性高耐磨损材料制成；
- 具有高抗弯曲强度及高柔韧性；
- 耐油和冷却剂，耐刻痕；
- 适用于一般布线场所及拖链。




型号对应列表

三铭型号	对应施耐德型号	对应功率	线缆规格
X060-1	VW3M5111R**	450W 以下	AWG20
X060-1H		750W	AWG18
X060-2	VW3M5112R**	450W 以下	AWG20+22
X060-2H		750W	AWG18+22
X060-3	VW3M8121R**	100 ~ 750W	AWG24
X060-4	VW3M5D2AR**	400 ~ 2000W	AWG17
X060-4H	VW3M5D6AR**	2000 ~ 4500W	AWG13
X060-5	VW3M5D2FR**	400 ~ 2000W	AWG17+22
X060-5H	VW3M5D6FR**	2000 ~ 4500W	AWG13+17
X060-6	VW3M8122R**	400 ~ 7500W	AWG24
X060-7	VW3M5121R**	400 ~ 1500W	AWG17
X060-7H	VW3M5122R**	2000W	AWG13

型号对应列表

X060-8	VW3M5131R**	400 ~ 1500W	AWG17+22
X060-8H	VW3M5133R**	2000 ~ 4500W	AWG13+17

命名规则

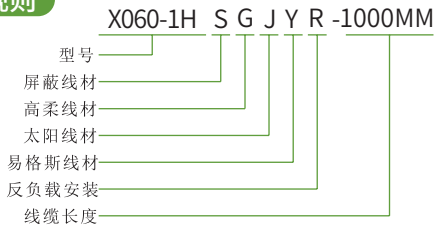

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
编码器线长度超过 20 米（含 20 米）请联系业务员。
编码器线默认为双绞屏蔽线，无需加 S 或 T。

外形 / 电路图

型号	功能	外形图	电路图
X060-1	动力线	 CN1: C4201H00-2*2PA (插头针: C4201TOP-2)	 CN1: 1 2 3 4 U V W E CN2
X060-1H			
X060-2	带刹车动力线	 CN1: C4201H00-2*3PA (插头针: C4201TOP-2)	 CN1: 1 2 3 4 5 6 U V W E B1 B2 CN2
X060-2H			
X060-3	编码器线	 CN1: 172161-9 (插头针: 170359-1) CN2: 55100-0670	 CN1: 7 8 1 4 9 1 2 4 5 6 外壳 CN2
X060-4	LXM28A 动力线	 X060-4: MS3108B20-15S X060-4H: MS3108B24-10S	 CN1: E G B D U V W E CN2
X060-4H			
X060-5	LXM28A 带刹车动力线	 X060-5: MS3108B20-15S X060-5H: MS3108B24-10S	 CN1: E G B D F A U V W E B1 B2 CN2
X060-5H			
X060-6	编码器线	 CN1: MS3108B20-29S CN2: 55100-0670	 CN1: S R A B L 1 2 4 5 6 外壳 CN2
X060-7	23D 动力线	 X060-7: MS3108B20-18S X060-7H: MS3108B24-11S	 CN1: F I B E U V W E CN2
X060-7H			
X060-8	23D 带刹车动力线	 X060-8: MS3108B20-18S X060-8H: MS3108B24-11S	 CN1: F I B E G H U V W E B1 B2 CN2
X060-8H			