

三菱 Q、L 系列专用端子台



D1001

产品特点

- 可使用一对一电缆线 X010-5 与三菱 Q 系列或 L 系列 PLC 输入输出模块直接相连；
- 输入输出信号在 PCB 板上均丝印出标号，并都带有 LED 显示，输入输出状态一目了然；
- 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如 D1001-E，左右中心距 = 端子台长度 + 7.7mm。




规格参数

额定电流	1A
额定电压	DC24V
适合电线	1.5mm ² /AWG16 以下
适用电缆线	X010-5 (详情请参阅本手册电缆线系列， 页码指引：P343)

适用 PLC

端子台	Q 系列 PLC			L 系列 PLC
D1001	QX41-S1	QX71	QY71	LX41C4
	QX41	QX72	QH42P	LX42C4
	QX42	QY41P	QY81	LY41NT1P
	QX42-S1	QY42P	QY81P	LY42NT1P

外形图

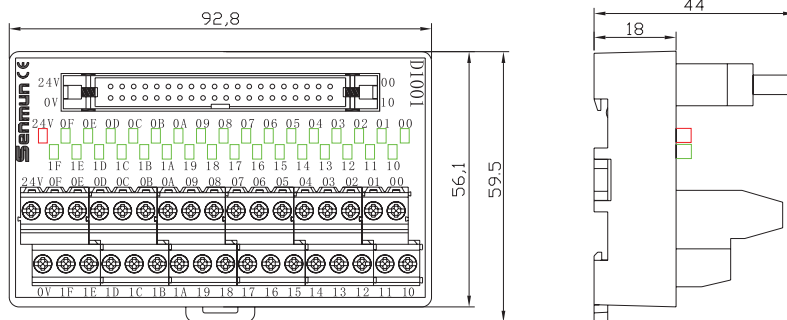

配线图

