



32 位输入 / 输出专用端子台



D1015/D1015-P




D1015A/D1015A-P



D1015C/D1015C-P



D1015D/D1015D-P



D1015F/D1015F-P

产品特点


- 采用 40P 的 MIL 连接器作为进线端，配合本公司相对应的 X 系列电缆线，可以直接对应市面上任意一款 32 位输入输出的 PLC 模块，并且整理为 2 组 16 位的端子；
- 带有 LED 显示，输入输出状态一目了然；
- D1015C/D1015C-P/D1015D/D1015D-P 增加一排电源分线端子，小型化设计，使配线箱更整洁；
- D1015D/D1015D-P 配有熔断式保险丝，安全可靠；
- D1015F/D1015F-P 配有自恢复保险丝，故障无需更换，方便快捷。



规格参数

额定电流	1A	
额定电压	DC24V	
适合电线	1.5mm ² /AWG16 以下	
适用电缆线	(详情请参阅本手册电缆线系列， 页码指引：P341-P371)	
保险丝规格	0452002.MRL (D1015D&D1015D-P)	
适用 PLC	输入侧对应	适用市面上任意一款 32 位输入输出模块
	输出侧对应	传感器、电磁阀、警示灯等

命名规则

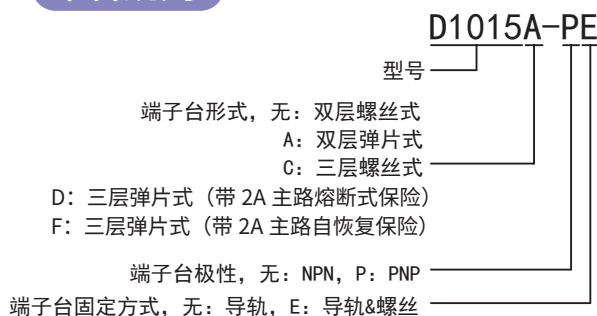


注：带 E 安装左右中心距 = 端子台长度 + 7.7mm


选型指南

外形图


D1015/D1015-P

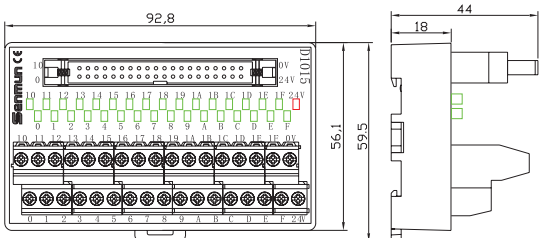


D1015A/D1015A-P

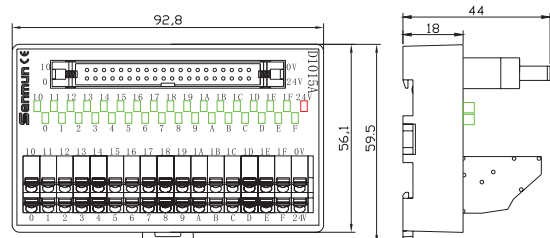

D1015C/D1015C-P

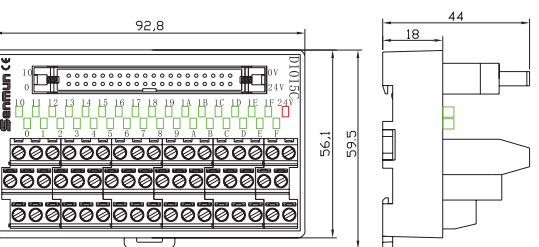


D1015D/D1015D-P

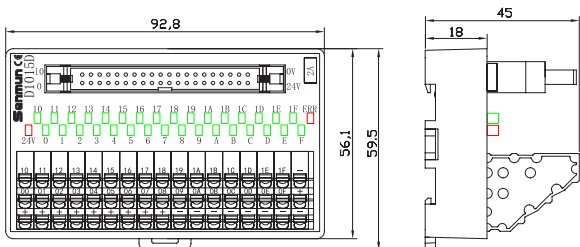

外形图

D1015F/D1015F-P

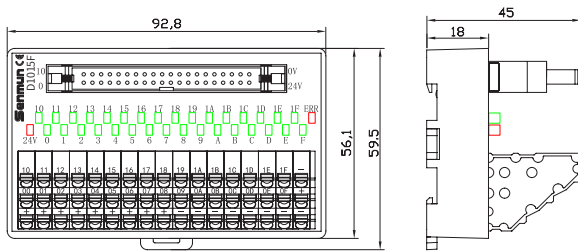

分类

总线模块

端子台


继电器模组

电缆线


传感器

配线图


D1015/D1015A

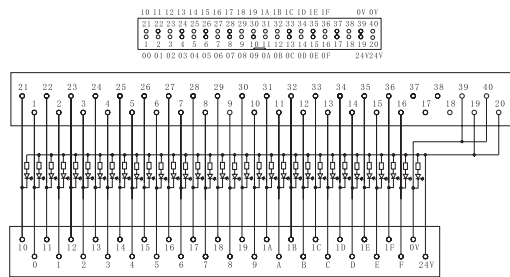


D1015-P/D1015A-P

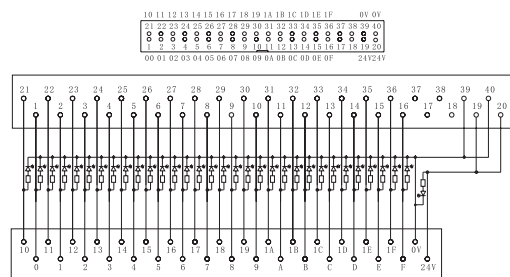


D1015C

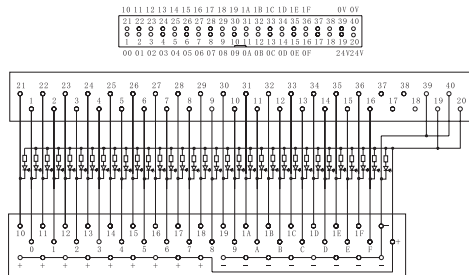


D1015C-P

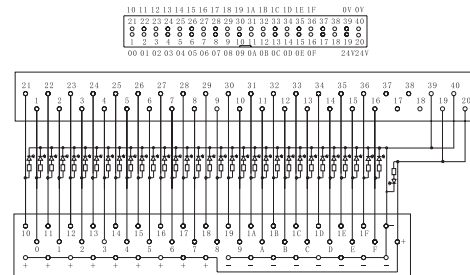

D1015D/D1015F

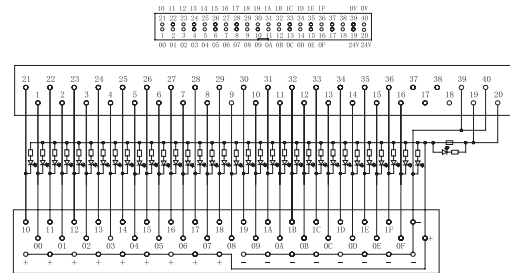

D1015D-P/D1015F-P

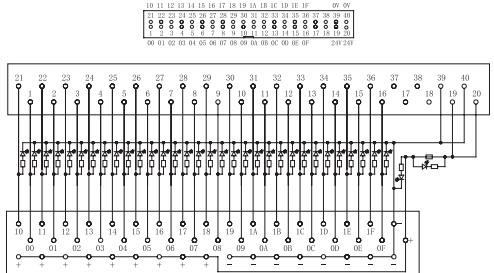

选型指南