

32 位输入 / 输出专用端子台



D1215

产品特点

- 与 D1015 最大的区别就是采用 37P 的 DB 连接器母头作为进线端，当 PLC 模块连接器为 40P 的 MIL 连接器时，采用 D1215 可以有效防止配套电缆线插反，具有防呆功能；
- 带有 LED 显示，输入输出状态一目了然；
- 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如 D1215-E，左右中心距 = 端子台长度 + 7.7mm。



分类

总线模块

端子台

继电器模组


电缆线

传感器

规格参数

额定电流	1A	
额定电压	DC24V	
适合电线	1.5mm ² /AWG16 以下	
适配电缆	X223-3/4 X224-6/7 (详情请参阅本手册电缆线系列，页码指引：P359-365)	
适用 PCL	输入侧对应	适用市面上任意一款 32 位输入输出模块
	输出侧对应	传感器、电磁阀、警示灯等

外形图

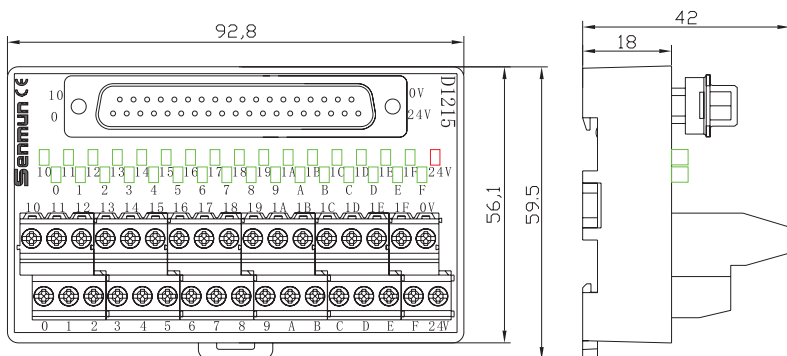

选型指南

配线图

