



电源公共端子台



TB-COM20/TB-COM20B

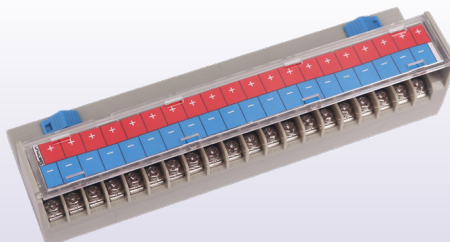

TB-COM40/TB-COM40B

产品特点


- 内部通过 PCB 回路短接公共端，因此无需使用短路片；
- Y 型端子和 O 型端子通用；
- 导轨或中板固定结构使安装更简便；
- 端子外部采用防水绝缘外壳有效防尘防水，确保无触电隐患。



规格参数

型号	TB-COM20/TB-COM20B	TB-COM40/TB-COM40B
位数	20	40
额定电流	1A	
额定电压	125V AC/24V DC	
绝缘阻抗	100MΩ 以上 (DC500V)	
耐电压	AC 500V 1min	
适合电线	1.25mm ² /MAX	
端子螺丝	M3*10L	
螺丝扭矩	1.2N · M(12kgf · cm)	
温度范围	-10°C ~ +50°C	

外形图

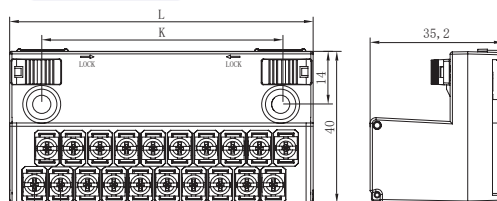

TB-COM20/TB-COM20B


L:80
K:63

TB-COM40/TB-COM40B


L:148
K:110

配线图


TB-COM20

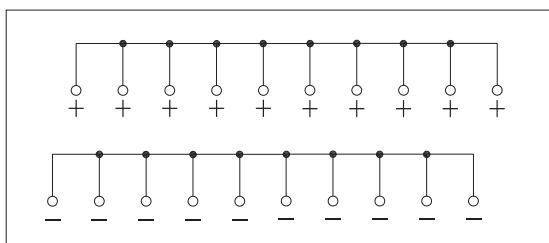


TB-COM20B

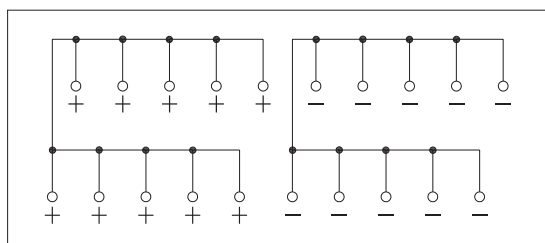

TB-COM40

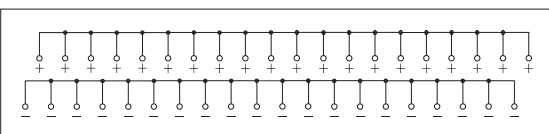

TB-COM40B

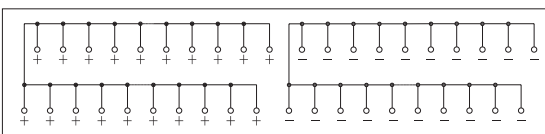

分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器

选型指南