

4 位输入端子台



D1069-C



D1069-T

产品特点

- ◎ 此两款产品对应各种终端输入信号连接使用，配有 4 组 3P 信号输入口，可接入 2 线制或 3 线制信号；
- ◎ 采用动作 LED 显示，动作一目了然；
- ◎ 双极性可切换，绿灯对应 NPN，红灯对应 PNP；
- ◎ 端子台默认为导轨安装方式，需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如 D1069-TE，左右中心距 = 端子台长度 + 7.7mm。




规格参数


额定电流	1A
额定电压	DC24V
适用电缆线	1.5mm ² /AWG16 以下

外形图

D1069-C

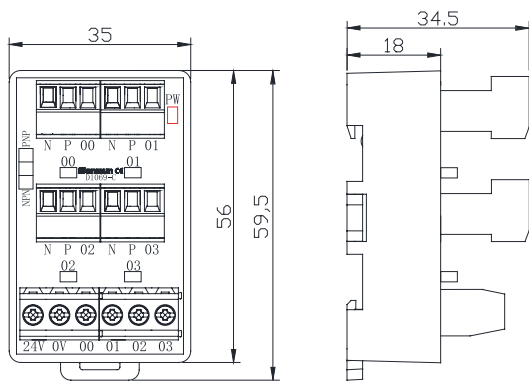


D1069-T

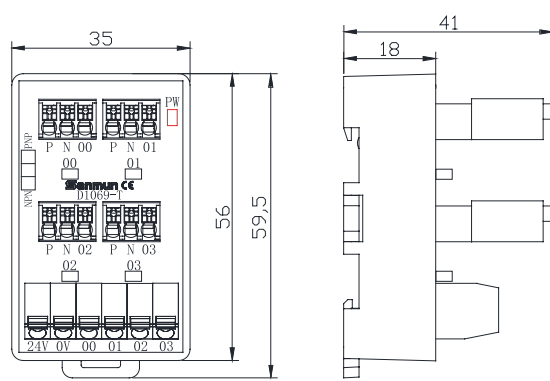

配线图

D1069-C

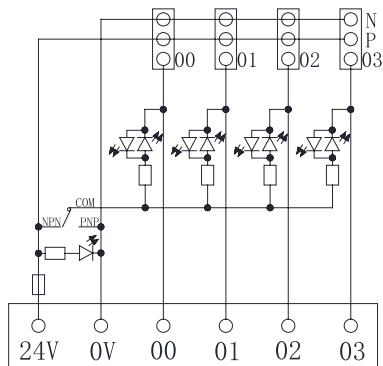

D1069-T

