



12 位输入端子台




D1460/D1460-P



D1460-T



D1461/D1461-P



D1461-T

产品特点

- ◎ 此款产品对应各种终端输入信号连接使用，配有 12 组 3P 信号输入口，可接入 2 线制或 3 线制信号，采用动作 LED 显示，动作一目了然；
- ◎ D1460-T、D1461-T 双极性可切换，绿灯对应 NPN，红灯对应 PNP；
- ◎ D1460/D1460-P/D1460-T 使用 14P 端子台，可以和任何型号 PLC 配合使用；
- ◎ D1461/D1461-P/D1461-T 采用 20PMIL 插口引出，配合中转端子台（D1042）与 PLC 端连接；
- ◎ 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如 D1460-PE，左右中心距 = 端子台长度 + 7.7mm。




规格参数


额定电流	1A
额定电压	DC24V
适用电缆线	1.5mm ² /AWG16 以下

外形图


D1460/D1460-P

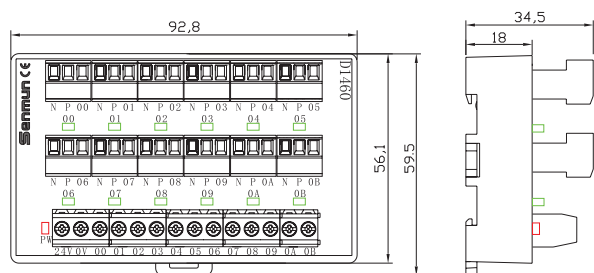


D1460-T

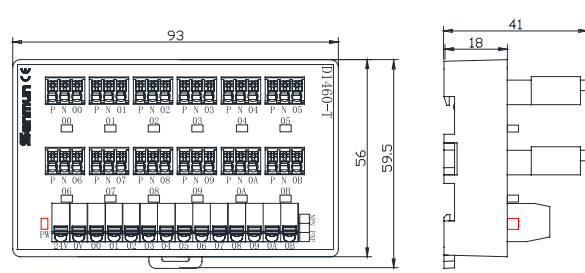

D1461/D1461-P

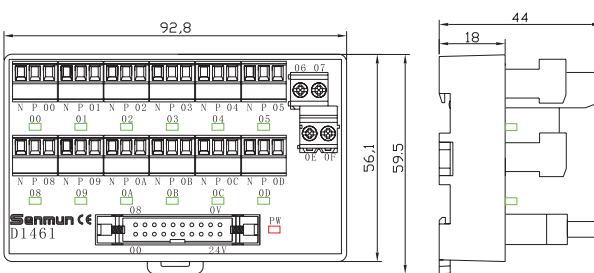


D1461-T

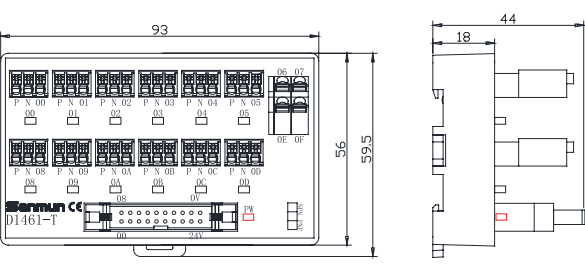


选型指南

配线图


D1460

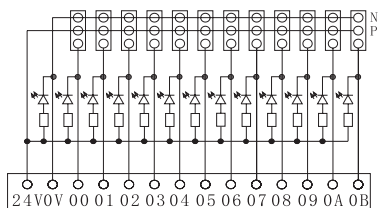


D1460-P

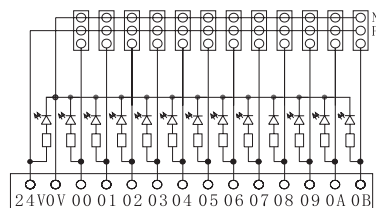


D1460-T

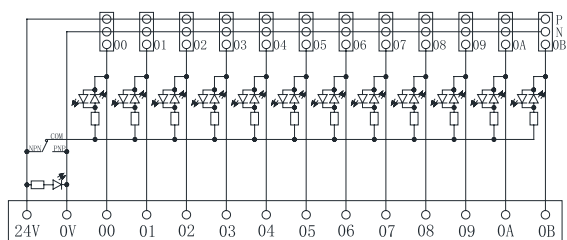


D1461

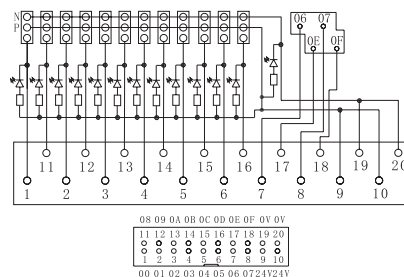

D1461-P

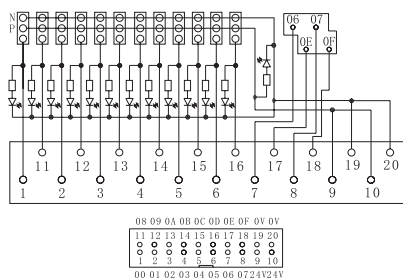

D1461-T

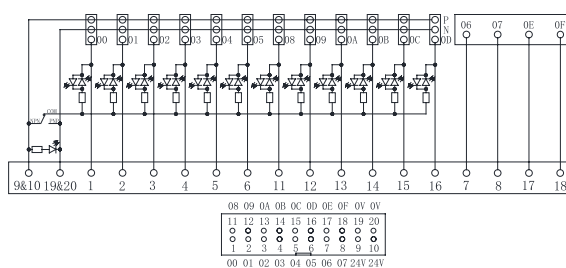

分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器

选型指南